


Eclisse: investice do budoucnosti

Vysoká odolnost, technická řešení a osvědčené postupy jsou kombinací, která zajišťuje trvanlivost a bezproblémový posuv v průběhu životnosti.



Řez vroubkovaným drátem

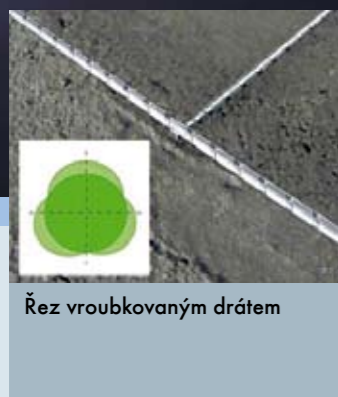

ŽÁDNÉ TVOŘENÍ TRHLIN

Nová omítkářská síť z vroubkovaného drátu zlepšuje přilnavost mezi pouzdem a omítkou.

ODNÍMATELNÁ KOLEJNICE (PATENTOVÁNO)

Odnímatelná kolejnice dovoluje bezproblémové nastavení koncového dorazu nebo dodatečnou montáž příslušenství i po zabudování pouzdra.

OMÍTKÁŘSKÁ SÍŤ

Přesah sítě na stěnu zabraňuje praskání omítky.

PROFILOVANÝ PLECH

Profilovaný plech o síle cca 0,7mm je speciálně bodově vyztužen, čímž je zajištěna vysoká tuhost a pevnost pouzdra.


4



VODOROVNÉ VÝZTUŽNÉ PROFILY

Vodorovné profily připevněné k omítkářskému síti dávají pouzdru potřebnou pevnost a rezistenci. Jsou speciálně koncipované pro rovnoměrné rozprostření malty po celém povrchu, čímž zabraňují možnému praskání omítky.

5



OMÍTKÁŘSKÁ SÍŤ (PATENTOVÁNO)

Systém spojení sítě je vyroben bez svařování, které poškozují zinkování a brání tím možnému reznutí či odlepení omítky.

6



SVISLÉ VÝZTUHY

Svislé profilované stojny jsou navrženy tak, aby s maltou tvořily jedno tělo a jsou tak vysoce odolné.

7



ROZPĚRA K VYROVNÁNÍ POUZDRA (PATENTOVÁNO)

Pozinkovaná rozpěra slouží k vyrovnání pouzdra a vymezení šířky průchodu, je delší a robustnější než střední kovová rozpěra. Je zavedená do vnitřku pouzdra a připevňuje se na protilehlou stojnu. Nachází se jen u některých výrobců.

8



PODDVEŘNÍ VYTAHOVATELNÝ PLECH (PATENTOVÁNO)

Funguje jako každý otvírák na konzervy: plech se vytáhne a spod pouzdra lze vyjmout cihly v případě, že došlo k chybě při osazení (rozdíl mezi úrovní čisté podlahy a stavebním pouzdem). Nachází se jen u některých výrobců.

9



VODÍCÍ TRN

Je vymezen přesně na střed s možností přišroubování přímo do kapsy nebo na zem.

10



VRCHNÍ KOVOVÁ TRAVERZA S POLYSTYRENOVOU OCHRANOU

Polystyrenová ochrana na vrchní kovové traverze absorbuje možnou strukturální dilataci malty.


11



NOSNÉ VOZÍČKY S KULIČKOVÝMI LOŽISKY

Kuličková ložiska zajišťují bezúdržbovým, nosným vozíčkům bezproblémový a tichý chod. Standardně dodáváme vozíčky s nosností 80kg, ale můžeme nabídnout i zdvojené vozíčky s nosností 120kg.

12



2 REGULOVATELNÉ ZARÁŽKY DVEŘÍ

Zarážky dveří v kolejnici jsou regulovatelné i po zabudování pouzdra a dávají možnost měnit pozici dveří dle aktuální potřeby.

13



DORAZOVÝ DÍL

Dorazový díl zabraňuje jakýmkoliv deformacím a usnadňuje opláštění obložkami.